LED 控制器

0-10V 调光器

E610P



FC CE RoHS 质保5年

拆装方法

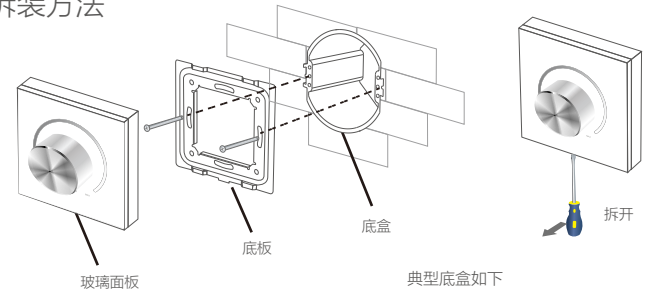

产品尺寸

单位：mm

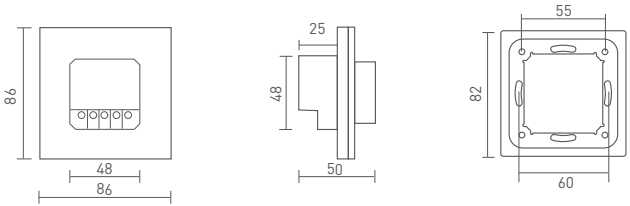

技术参数

E610P　0-10V调光器

输入电压:	100~240Vac, 50-60Hz	工作温度:	-10°C~55°C
切换功率:	90~250Vac, 5A	产品尺寸:	L86×W86×H50(mm)
输出:	0~10V Max. 15mA	包装尺寸:	L106×W106×H60(mm)
抗浪涌:	≤50A / 0.1S	重量(G.W.):	220克

面板说明



* 顺时针旋动，亮度增加。
* 逆时针旋动，亮度减少。
  逆时针旋到底，调光器关闭 (可听到咔嚓声)。

接线端子



连线图

1. 调光

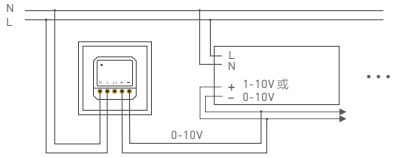

2. 内置电源开关

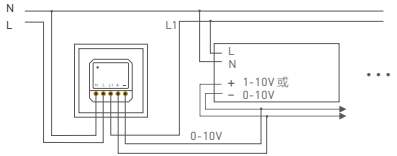

* 当调光器开关负载电流大于5A或浪涌电流大于50A/0.1S时, 需外接大功率继电器开关，超载造成开关损坏不在保修范围内。

3. 外接继电器开关

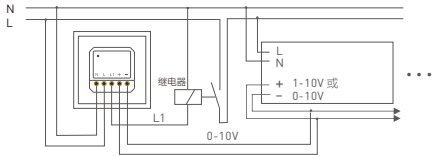

* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。

更新时间: 2026.10.26_A2